

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3573/SNN&PTNT - KHTC

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2019

V/v tham gia ý kiến về chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 5344/SKHĐT-KTNN ngày 29/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến về điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng, đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 với tổng mức đầu tư là 53,972 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án 03 năm (2016-2018); gói thầu số 3 (thi công xây dựng công trình) được UBND tỉnh gia hạn đến hết 27/10/2019 tại Công văn số 15335/UBND-NN ngày 05/12/2018.

UBND huyện Triệu Sơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến tham gia chi tiết như phụ lục kèm theo.


Hiện nay thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng không còn nhiều (đến hết 27/10/2019), để đảm bảo thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ, việc UBND huyện Triệu Sơn đề nghị ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế BVTC-DT là phù hợp, tuy nhiên việc thẩm định thiết kế điều chỉnh cần thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Đăng Tiến Dũng;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

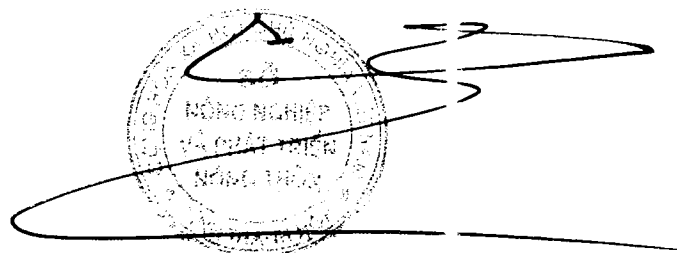

Lê Đức Giang

Phụ lục : HẠNG MỤC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Dự án: Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Văn bản số: 3573 /SNN&PTNT-KHTC ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Triệu Đông

STT	Nội dung công việc đề xuất của UBND huyện	Đơn vị	Khối lượng/chiều dài	Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT	Ghi chú
1	Điều chỉnh tường chắn đất tại cọc 55 từ phía đông sang phía sông	m	30	Ao phía đông đoạn tại cọc 55 đã được hộ dân san lấp và làm nhà trước khi thi công do vậy đề nghị điều chỉnh không thực hiện tường chắn đất tại cọc 55 phía đông, đề nghị bổ sung tường chắn đất phía sông (dài khoảng 60m) là phù hợp.	
2	Điều chỉnh giải pháp kết cấu mái đê từ mái đất sang tường chắn tại: Cọc 86 ÷ cọc 87; cọc 95 ÷ cọc 96; cọc 301 ÷ cọc 302; cọc 311 ÷ cọc 312	m	80	Lề mặt đường các vị trí nêu trên còn thiếu, các vị trí đê có ao sát chân đê, để đảm bảo ổn định, an toàn cho công trình đê điều, giảm diện tích GPMB việc điều chỉnh giải pháp tường chắn đất là phù hợp	
3	Điều chỉnh gộp rãnh thoát nước mặt với rãnh thoát nước sinh hoạt hiện có từ (cọc 1 ÷ cọc 10+10)	m	271	Theo thiết kế BVTC-DT đoạn từ (cọc 1 ÷ cọc 10+10) đang tồn tại hai công trình rãnh thoát nước sinh hoạt gần rãnh thoát nước mặt đê do vậy việc điều chỉnh gộp chung để tăng hiệu quả tiêu thoát nước là phù hợp	
4	Mở rộng và bê tông hóa đường dân sinh kết nối với đê tại cọc 22; cọc 70; cọc 167; cọc 227; cọc 241; cọc 299; cọc 356; cọc 360	m	1,9	Các vị trí đường dân sinh nêu trên chủ yếu là các đường dân sinh nội đồng, do vậy để đảm bảo mục tiêu của dự án đề nghị ưu tiên lựa chọn đầu tư đường tại cọc 241; cọc 356	
5	Hoàn trả công dân sinh tại cọc 84	cái	1	Cống được xây dựng đã lâu, hiện nay một phần bị sập, để đảm bảo tiêu thoát nước ổn định lâu dài cho nhân dân việc đầu tư hoàn trả cống là phù hợp	
6	Kiên cố hóa kênh tại (cọc 111-cọc 112)	m	30	Tuyến kênh đất sét chân đê, để đảm bảo an toàn cho đê và phát huy hiệu quả tưới tiêu, việc gia cố kênh là phù hợp	

STT	Nội dung công việc đề xuất của UBND huyện	Đơn vị	Khối lượng/chiều dài	Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT	Ghi chú
7	Kiên cố hóa kênh nối với cống tại K18+632	m	200	Kênh nối với cống tại K18+632 là kênh đất giáp đường bê tông chưa có hiện tượng sạt lở, đề nghị xem xét sắp xếp thứ tự ưu tiên trên cơ sở nguồn vốn công trình	
8	Hoàn trả 02 cầu qua kênh tiêu tại cọc 185, cọc 201	cái	2	Tuyến kênh tiêu dọc tuyến đê được hoàn trả dịch về phía đồng nên việc điều chỉnh cầu qua kênh là phù hợp	
9	Điều chỉnh kích thước một số vị trí dốc và vuốt dốc lên đê			Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn rà soát, điều chỉnh, phù hợp với thực tế	
10	Hoàn trả mương, đường tại xã Hợp Lý do vận chuyển đất đắp đê làm hư hỏng			Tuyến đường đề nghị hoàn trả đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 10/8/2018	